

# LED ダウンライト

拡散光・固定出力タイプ

Keep GREEN, For The Nature, Think Simple.



- 柔らかい光束・空間演出 -
- 省エネ・長寿命・CO2 削減 -
- チラつきなし残像が見えない -

## 特徴 1 省エネ・CO2 排出量削減

- 長寿命 4 万時間。1 日 10 時間点灯で約 11 年使用可能
- 通常のダウンライトと同じ照度で電気代が 35%～65%節約

## 特徴 2 放熱に優れたコンパクト設計

## 特徴 3 柔らかい光束・空間演出

- 柔らかい光が空間全体をムラなく美しく照らし、チラつきもありません
- 照射される床面のコントラストは柔らかく壁面や天井の暗がりも気になりません

## 特徴 4 高天井でも使用できます

## 特徴 5 シャングリラホテルで採用







**NINEO-FIVE** がもっとも空間を綺麗に見せる配灯間隔をご参考下さい。  
(平均照度 250lux 状況下)

色温度		2.5m (天井高)	3.0m (天井高)	4.5m (天井高)
5500K	20W	2.3m 間隔	2.0m 間隔	1.9m 間隔
	10W	1.5m 間隔	1.2m 間隔	1.1m 間隔
4000K	20W	2.2m 間隔	1.8m 間隔	1.8m 間隔
	10W	1.2m 間隔	1.0m 間隔	1.0m 間隔

### カラープレートバリエーション

子供部屋・幼稚園・保育園にも  
選べる 5 色  
ホワイト (標準色)・イエロー・レッド・  
グリーン・シルバー

ホワイト以外は受注生産になりますので、  
お問い合わせ下さい。

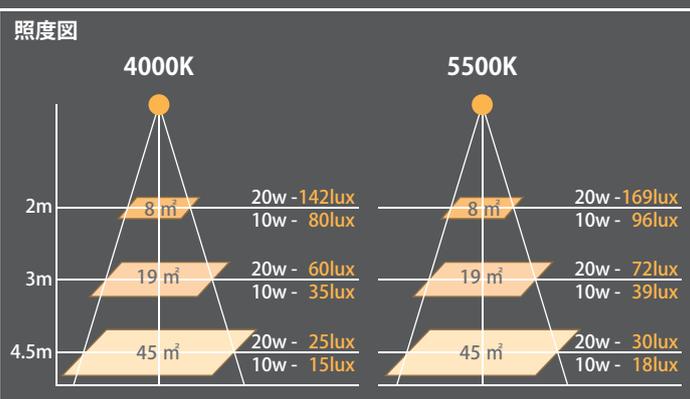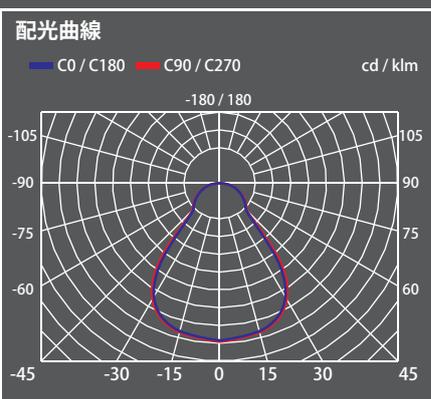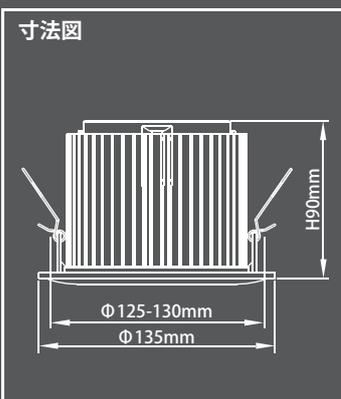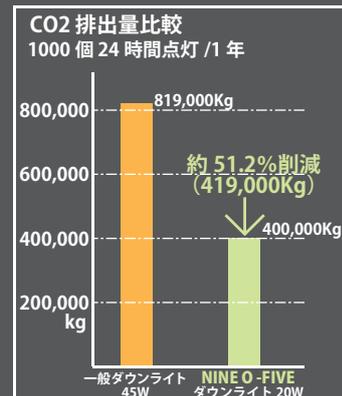

型番	寸法	重量	色温度	消費電力	全光束	消費効率	演色性	発光角度	平均寿命	保証期間
LDL0420-N5500	Φ136mm × L96mm (埋込穴Φ125mm)	720g	5,500K	20W	1,250lm	63lm/W	Ra80	80°	40,000h	1 年
LDL0420-N4000	Φ136mm × L96mm (埋込穴Φ125mm)	720g	4,000K	20W	1,100lm	55lm/W	Ra80	80°	40,000h	1 年
LDL0410-N5500	Φ136mm × L96mm (埋込穴Φ125mm)	720g	5,500K	10W	720lm	72lm/W	Ra80	80°	40,000h	1 年
LDL0410-N4000	Φ136mm × L96mm (埋込穴Φ125mm)	720g	4,000K	10W	650lm	65lm/W	Ra80	80°	40,000h	1 年

※ブローイング工法、マット敷工法の天井には使用しないで下さい。

※屋外、軒下などの雨風にさらされる場所で使用しないで下さい。

※錆の出やすい場所、腐食性ガス (酸など) の出る場所では使用しないで下さい。

※調光機能のついた回路では使用しないで下さい。

# 久久株式会社

## KYUKYU CO.,LTD

〒460-0007

名古屋市中区新栄3-6-11

このカタログは 2013 年 2 月現在のものです。  
(予告なく仕様を一部変更することがあります)